

Leveransebeskrivelser

Alle hyttene leveres i elementer på 1200mm eller 600mm bredde, og kan enkelt fraktes og monteres av selvbyggeren. Elementene er plastinnpakket slik at de er beskyttet mot regn og snø under oppbevaring og montering. Terrasser og takoverbygg er opsjoner som kan leveres i ønskede størrelser og utforminger. Også disse er ferdig bygget i elementer. Hytten kan også leveres som hele elementer i stedet for 1200mm hvis ønskelig.

YTTERVEGGER

Veggene våre består av 1200mm brede veggelementer med vinduer og dører ferdig montert. Elementløsningen er basert på at montering skal være effektiv og enkel som også ivaretar kravene for å oppnå en tett og solid yttervegg. Utvendig kledning kan leveres i løpemeter for å unngå synlige elementskjøter

Beskrivelse av veggelement:

- 20x145 dekkbord for utvendige og innvendige hjørner
- 20x145 dekkbord for utvendige elementskjøter
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- 45x45mm lekter: klemmlekter for utvendig elementskjøt
- Utvendig kledning (gran) 20x145mm
 - ↳ Retning: Vertikal eller Horisontal
 - ↳ Behandling: Grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- 25x45mm (V) + 30x45mm (H) Lufterlekter for vertikal kledning
- 25x45mm Lufterlekter for horisontal kledning
- Musband
- finerplate og hullband for å låse overgang vegg til gulvkonstruksjon
- Vindsperre
- 9mm GU utvendig gipsplate
- Bindingsverk 45x145mm
- 150mm isolasjon
- 0,2 folie
- 45x45/145mm lekter: utforing av vegg for el. rør og etterisolering
- 45x45mm lekter: klemmlekter for innvendig elementskjøt
- 50mm isolasjon til etterisolering
- Innvendig panel/veggplater
- innvendig listverk, dør og vindus foringer
- Vinduer m/2 lag superenergiglass m/argon montert i elementene
 - ↳ Behandling: hvitmalt fra fabrikk
- Ytterdører montert i elementene
 - ↳ Behandling: hvitmalt fra fabrikk
- Fugetetting og laftevatt rundt vinduer/dører
- 45x195mm monteres der det ikke monteres inn hemsgulv
- 45x95mm låse svild på toppen av veggelementene
- 45x145mm svill som monteres på gulvelementene
- 10x150mm isolasjonsremser til elementskjøter og sviller
- 20x145mm vertikal kledning, 3 stk for å dekke over gulvkonstruksjon
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- 13x45mm lekter for 3 stk vertikal kledningsbord
- 12mm finerplate til å dekke over gulvkonstruksjon
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- Alt av festemateriell til leverte produkter

Endringer

< 50 m² / Hus

45x95mm / 45x195mm
100mm / 200mm

Utgår

45x45mm
45x95mm
10x100mm


Endringer

På betonggulv

Utgår

Utgår

Utgår
Utgår

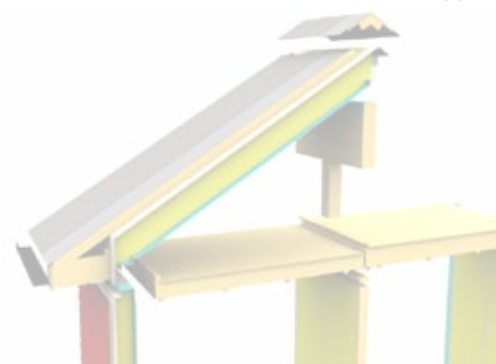

Leveransebeskrivelser

GULV

Gulvene våre består av 1200mm brede gulvelementer. Elementløsningen basert på at montering skal være effektiv og enkel som også ivaretar kravene for å oppnå en tett og solid gulvkonstruksjon og er beregnet for ringmur eller limtredragere som fundament.

Beskrivelse av gulvelement:

- 14mm parkett/gulvbord
- parkettunderlag
- 0,2 folie
- 18mm undelagsplate av finerplate
- 45x245 kantbjelker og gulvbjelker
- 9mm Gu gips på utvendig kantbjelke bjelkene
- 250mm isolasjon
- 9mm Gu gips under gulvbjelkene
- vindsperre
- 25x45mm lekter for spaltepanel
- 25x45 lekter: klemmekter for elementskjøter
- 15x95mm som dekkbord over ellementskjøt
- 15x95mm spaltepanel
- 45x145mm t.imp svill ink. svill og grunnmurspapp
- 140x(dimensjoneres)mm t.impregnert limtredrager
- Alt av festemateriell til leverte produkter

HEMSGULV

Gulvene våre består av 1,2m brede gulvelementer. Vår elementløsning basert på at montering skal være effektiv og enkel som også ivaretar kravene for stivhet i gulvkonstruksjonen

Beskrivelse av gulvelement:

- 14mm parkett/gulvbord
- parkettunderlag
- 18mm undelagsplate av finerplate
- 45x195mm kantbjelker og gulvbjelker
- 200mm isolasjon
- 25x45mm lekter for takpanel eller takplater
- Takpanel eller takplater
- Alt av festemateriell til leverte produkter

INNERVEGGER/BÆREVEGGER

Veggene våre består av 1,2m brede ferdige veggelementer med bindingsverk, isolasjon. Vår elementløsning basert på at montering skal være effektiv og enkel som også ivaretar kravene for å oppnå stivhet og bæreevne.

Beskrivelse av veggelement:

- 45x95mm låse svill på toppen av veggelementene
- 45x95mm bindingsverk
- 100mm isolasjon
- Innvendig veggpanel/plater
- innvendige dører m/vrider
- Foring og listverk til innvendige dører
- Listverk mot tak og gulv
- 45x95mm svill
- Alt av festemateriell til leverte produkter

Endringer

< 50 m² / HUS

Endringer


På betonggulv

45x195mm / 45x290mm

200mm / 300mm

Utgår
Utgår
Utgår
Utgår
Utgår
Utgår
Utgår
Utgår
Utgår
45x95mm
Utgår

Utgår

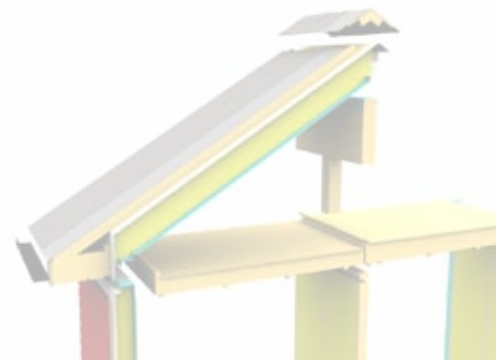

Leveransebeskrivelser

YTTERTAK

Takene våre består av 1200mm brede takelementer. Vår elementløsning er basert på at montering skal være effektiv og enkel som også ivaretar kravene for å oppnå en tett og solid takkonstruksjon.

Beskrivelse av takelement:

- 300mm pappremser av topplag til overdekking av dekklist
- 45x95mm dekklist over elementskjøtene, skrånkjørt 45g på begge sider
- Takpapp (topplag)
- Takpapp (undelag)
- 16mm taktro av finerplater
- 45x95mm lufterlekter
- vindsperre
- 9mm GU utvendig gipsplater
- 45x245mm taksperre
- 250mm isolasjon
- 0,2 folie
- 45x45 lekter for takpanel eller takplater
- 45x45klemmlekter for elementskjøtene
- Innvendig takpanel/takplater
- Innvendig listverk for overgang tak/limtredrager
- 140x(dim. etter snelast)med mer Limtredrager for bæring av takelementene
- 140x140mm limtresøyler for bæring av dragere
- 45x95mm t.impregnerert vannbord mot vindskier, skrånkjøres 45° på ene siden
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- Vannbord beslag av metall tilpasset vannbord
- 1 bord 45x240mm, 1 bord 20x195mm og 1 bord 20x145mm vindskier
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- 20x195mm frontbord på sperre-ende.
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- Ståltakrenner med beslag og nedløp, komplett.
- 15x125mm 3 stk. kassebord
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- 45x195mm x 2, raftedragere
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- 45x95mm x 2, 20x145mm x 2 søyler for raftedragere
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- Alt av festemateriell til leverte produkter

Opsjoner

Kryss av for de opsjoner du ønsker med, så beregner vi eventuelle pristillegg

- Altan levert i elementer pr. m²
- Takoverbygg levert i elementer pr. m²
 - ↳ Behandling: grunning 1 strøk + beis 1 strøk
 - ↳ Farve: valgfri
- Anneks og uteboder pr. m²
- Kryss her dersom hytten ønskes levert som hele elementer i stedet for 1200mm elementer

Fargene betyr

- Varen er montert i elementet
- Varen leveres løs i stk. eller i nødvendig løpemeter
- Varen inngår ikke i leveransen men kan bestilles
 - ↳ Varen inngår i produktet nevnt på linjen over

Endringer

< 50 m² / HUS

Endringer

På betonggulv

45x195mm /45x340mm
200mm /300mm

25x45mm
25x45mm

45x195mm

20x145mm

